COMPTOIRS JADE FICHE TECHNIQUE

JC2 COMPTOIR JADE - 2 PORTES

JC2

Dimensions (mm)	Ext.	Int.
Largeur	1338	833
Profondeur	700	561
Hauteur	857	573
Porte Ouverte		371
Capacité		
Capacité L		317

JC3 COMPTOIR JADE - 3 PORTES

JC3

Dimensions (mm)	Ext.	Int.
Largeur	1800	1295
Profondeur	700	561
Hauteur	857	573
Porte Ouverte		371
Capacité		
Capacité L		469

JC4 COMPTOIR JADE - 4 PORTES

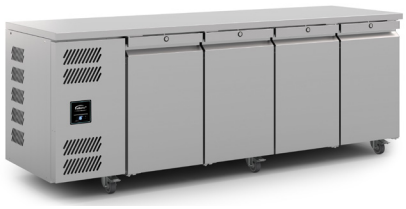

JC4

Dimensions (mm)	Ext.	Int.
Largeur	2262	1758
Profondeur	700	561
Hauteur	857	573
Porte Ouverte		371
Capacité		
Capacité L		622

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Intérieur et extérieur en inox avec fond de cuve embouti facilitant le nettoyage
- Poignée intégrale pour une meilleure prise en main - facile à nettoyer et sans prise pour la salissure
- Rappel de porte assurant le maintien de la température intérieure, et réduisant la consommation d'énergie
- Fermeture à clé pour la sécurité de vos aliments stockés
- Joint de porte ballon pour une étanchéité parfaite
- Comptoir livré avec 2 grilles rilsanisées GN1/1 par porte
- Glissières anti-basculement
- Crémaillères amovibles
- Isolation polyuréthane 75mm à faible PRG et une valeur PACO (potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone) de zéro
- Roulettes pivotantes non traçantes, dont 2 avec freins, pour faciliter le passage de porte standard et la mise en place du comptoir
- Nouveau contrôleur tactile capacitif CoolSmart, avec un écran facile à nettoyer et certifié IP55
- Conçu pour fonctionner dans une température ambiante de +43°C
- Système de réfrigération à respiration frontale avec unité de condensation à air entièrement automatisée. Aucun espace de ventilation requis à l'arrière, sur le dessus ou sur les côtés.
- La réévaporation des eaux de dégivrage se fait par la chaleur résiduelle du compresseur
- Contrôle d'étanchéité à l'hélium

OPTIONS

- Versions 2 et 3 portes disponibles avec une profondeur réduite de 500mm - voir la fiche Jade Profondeur Réduite
- Intérieur aluminium
- Grilles ou glissières supplémentaires
- Bloc de 2 ou 3 tiroirs à la place d'une porte - voir la page 3 pour les configurations*
- Présentoir à ingrédients
- Dosseret vissé
- Roulettes basses
- Pieds réglables à la place des roulettes (hauteur: rajouter 10mm)
- Saladettes - grandes / standards / spéciales
- Sections en chapeau pour montage sur plinthe

www.williams-refrigeration.fr

COMPTOIRS JADE FICHE TECHNIQUE

	HJC2	MJC2	LJC2	HJC3	MJC3	LJC3	HJC4
Température	+1/+4°C	-2/+2°C	-18/-22°C	+1/+4°C	-2/+2°C	-18/-22°C	+1/+4°C
Classe Climatique	Classe 5 (40°C)	Classe 4 (30°C)	Classe 5 (40°C)	Classe 5 (40°C)	Classe 4 (30°C)	Classe 5 (40°C)	Classe 5 (40°C)
Tension de raccordement	230V/50Hz/1Ph						
Prise (A)	13	13	13	13	13	13	13
Dégivrage	Automatique - naturel cyclique	Automatique - électrique	Automatic - gaz chaud	Automatique - naturel cyclique	Automatique - électrique	Automatic - gaz chaud	Automatique - naturel cyclique
Niveau sonore	50	50	53	50	50	53	50
Accessoires fournies							
Grilles	4	4	4	6	6	6	8
Glissières	8	8	8	12	12	12	16
Information électrique / énergétique							
Réfrigérant	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Classe énergétique	A+	B	C	A+	C	C	A+
Consommation d'énergie (kW / 24hrs)**	0.72	2.07	4.06	0.86	2.72	4.91	1.11
Intensité (A) mise en route	4.8	4.8	10.3	4.8	4.8	10.3	4.8
Intensité (A) fonctionnement	0.68	1.2	1.38	0.68	1.24	1.38	0.68
Dégagement calorifique (W)***	499	499	504	499	499	504	499

NOTES IMPORTANTES:

*Bloc de 2 tiroirs - Profondeur de bac GN 200 mm
Bloc de 3 tiroirs - Profondeur de bac GN 100 mm

**Consommation d'énergie est testée selon EN16825 en 24hrs.

**Dégagement calorifique (à -10°C à une T° ambiante de 32°C).

La mise en place de tout meuble réfrigéré nécessite une ventilation idoine. Laisser un espace libre de 500mm au dessus de l'appareil pour la ventilation et la maintenance.

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.

CONFIGURATION DES TIROIRS ET DES PORTES

JC2-U12



JC2-U22



JC2-U13



JC2-U23



JC2-U33



JC3-U112

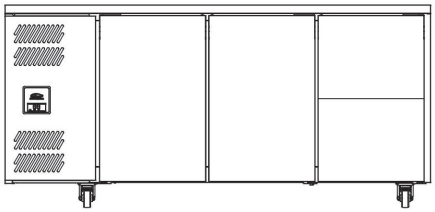

JC3-U122

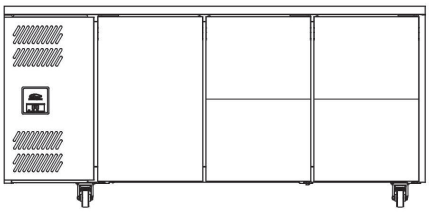

JC3-U222

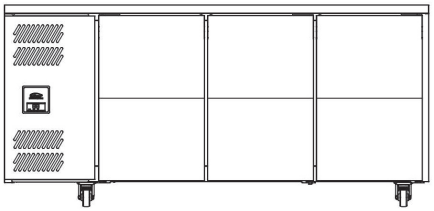

JC3-U113

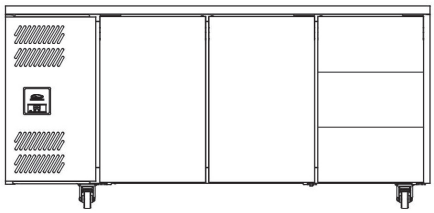

JC3-U133

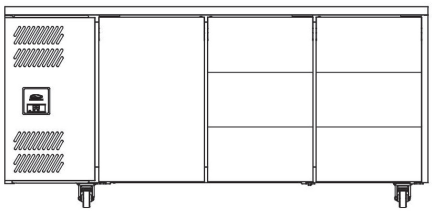

JC3-U333

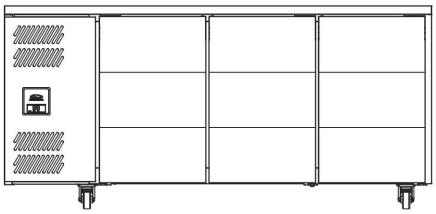

JC3-U123

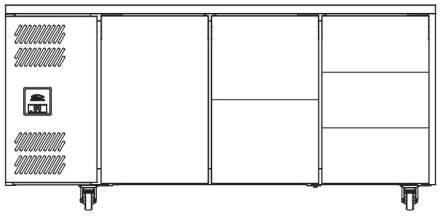

JC3-U233

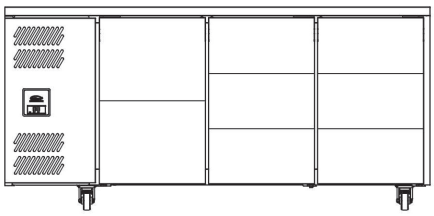

JC3-U223

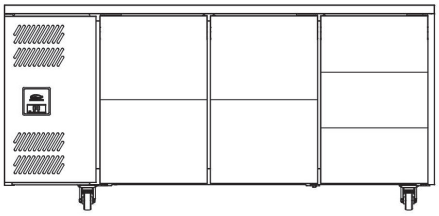

HAUTEURS DE COMPTOIR (LA HAUTEUR STANDARD EST DE 857MM*, AVEC DES ROULETTES DE 106MM)

Roulettes de 106mm

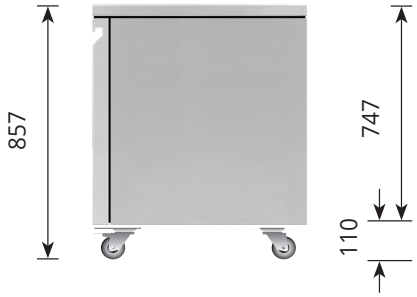

Roulettes de 76mm

Chapeau de 23mm

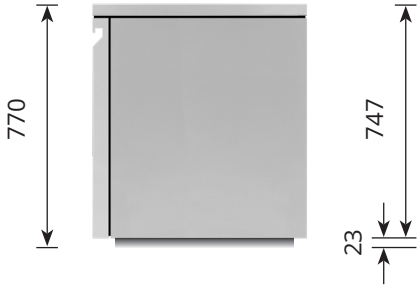

Chapeau de 10mm

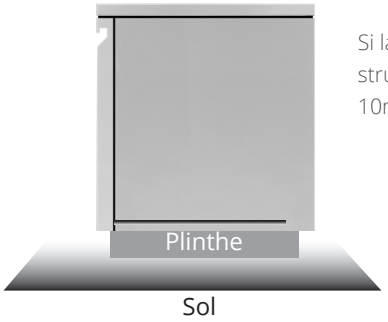

Si la plinthe ne dépasse pas l'avant de la structure de cabinet, des chapeaux de 10mm seront nécessaires.

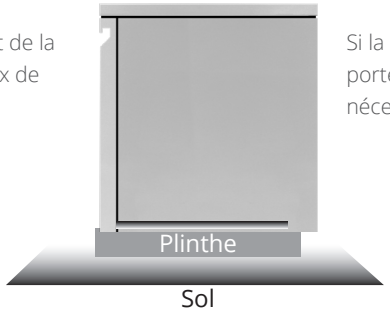

Si la plinthe arrive à l'avant de la porte, des chapeaux de 23mm seront nécessaires.

Toutes les dimensions sone en mm.
Nous pouvons ajouter des chapeaux pour augmenter encore la hauteur.*

Williams Silver Frost
2 rue Conventionnel Huguet
23000 GUERET
France

T +33 5 55 52 27 88
F +33 5 55 62 10 61
E info@williams-refrigeration.fr
W www.williams-refrigeration.fr