COMPTOIR JADE BI TEMPERATURE POSITIF ET NEGATIF
FICHE TECHNIQUE

VJC2 COMPTOIR 2 PORTES

VJC2

Dimensions (mm)	Ext.	Int.
Largeur	1338	833
Profondeur	700	561
Hauteur	857	585
Porte Ouverte		371
Capacité		
Capacité L		317

VJC3 COMPTOIR 3 PORTES

VJC3

Dimensions (mm)	Ext.	Int.
Largeur	1800	1295
Profondeur	700	561
Hauteur	857	585
Porte Ouverte		371
Capacité		
Capacité L		469

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- La température de fonctionnement de tous les modèles peut être réglée en fonction des types d'aliments spécifiques, par exemple :

e.g.	Réfrigérateur	+1/+4°C
	Produits frais	0/+3°C
	Viande	-2/+2°C
	Fromage	+5/+8°C
	Glace	-10/-21°C
	Congélateur	-18/-22°C

- Extérieur en acier inoxydable alimentaire et intérieur en aluminium
- Angles intérieurs arrondis pour un nettoyage facile
- Portes à fermeture automatique avec serrure à barillet
- Joints de porte magnétiques type « ballon » assurant une étanchéité à 100 %
- Équipé de 2 clayettes filaires GN 1/1 revêtues de nylon par compartiment, avec glissières anti-basculement
- Système de rayonnage amovible
- Isolation en polyuréthane haute densité injecté avec faible PRG (GWP) et ODP nul
- Roulettes pivotantes robustes, non marquantes, avec freins
- Contrôleur tactile capacitif CoolSmart avec écran IP55 facile à nettoyer
- Bouton de mise en veille
- Conçu et fabriqué pour fonctionner efficacement jusqu'à une température ambiante de 43 °C
- Système de réfrigération à ventilation frontale avec groupe de condensation entièrement automatisé et refroidi par air. Aucun espace de ventilation requis à l'arrière, sur le dessus ou sur les côtés
- L'eau de dégivrage est vaporisée grâce à la chaleur récupérée du compresseur
- Test d'étanchéité à l'hélium haute performance
- Alarme sonore et visuelle de température haute/basse
- Connexion Wi-Fi intégrée. Williams Connectivity est une solution IoT basée sur le cloud fournissant des données de performance en temps réel des équipements Williams, incluant la surveillance de la température à distance et des capacités de diagnostic
- Connexion possible à des systèmes de supervision tiers tels que les systèmes GTB (BMS) via des équipements propriétaires. Veuillez contacter Williams pour plus d'informations

OPTIONS

- Dos en acier inoxydable
- Clayettes / glissières supplémentaires
- Dosseret intégré ou à visser
- Pieds réglables à la place des roulettes (ajouter 10 mm)
- Groupe inversé
- Câble Helicoil
- Blocs de 2 tiroirs – se référer à la page 4 pour les configurations disponibles
- Rehausses « top hat » pour installation sur socle

www.williams-refrigeration.fr

COMPTOIR JADE BI TEMPERATURE POSITIF ET NEGATIF
FICHE TECHNIQUE

	VJC2	VJC3
Température	-22/+8°C	-22/+8°C
Classe Climatique	Classe 5 (40°C)	Classe 5 (40°C)
Tension de raccordement	230V/50Hz/1Ph	230V/50Hz/1Ph
Prise (A)	13	13
Dégivrage	Automatique - gaz chaud	Automatique - gaz chaud
Niveau sonore (dBA)	53	53
Accessoires fournies		
Grilles	4	6
Glissières	4	6
Information électrique / énergétique		
Réfrigérant	R290	R290
Classe énergétique	C	C
Consommation d'énergie (kW / 24hrs)*	4.06	4.91
Intensité (A) mise en route	10.3	10.3
Intensité (A) fonctionnement	1.38	1.38
Dégagement calorifique (W)**	504	504
Puissande électrique (KW)	0.29	0.29

NOTES IMPORTANTES:

*Consommation d'énergie est testée selon EN16825 en 24hrs.

**Dégagement calorifique (à -10°C à une T° ambiante de 32°C).

Tous les équipements de réfrigération nécessitent une ventilation adéquate afin d'assurer un fonctionnement efficace et optimal.

Williams s'engage dans une politique de développement continu et d'innovation. À ce titre, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques des produits indiquées sans préavis.

HAUTEURS DE PLAN DE TRAVAIL (LA HAUTEUR STANDARD EST DE 857 MM, AVEC ROULETTES DE 106 MM)*

Roulette 106mm

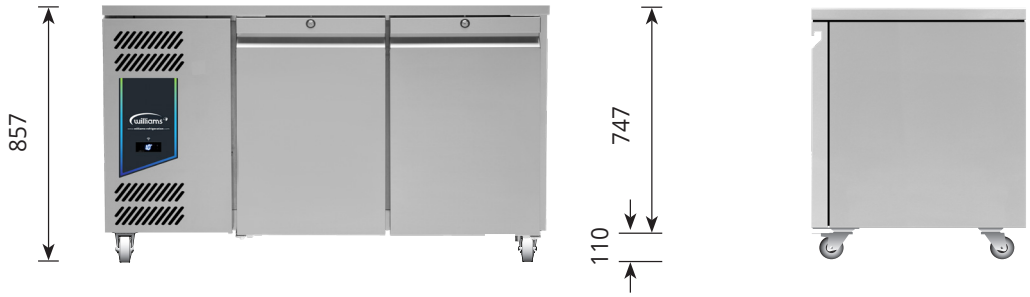

Roulette 76mm

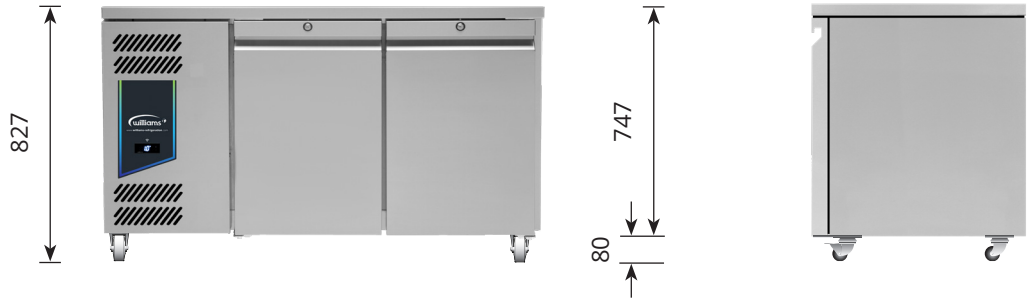

Réhausse 23mm

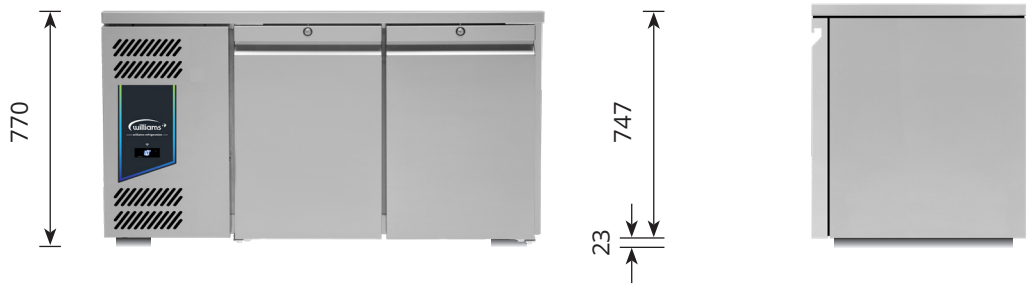

Réhausse 10mm

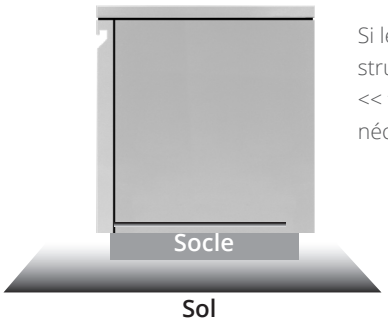

Si le socle ne dépasse pas l'avant de la structure de l'armoire, des réhausses << top hat >> de 10 mm seront nécessaires.

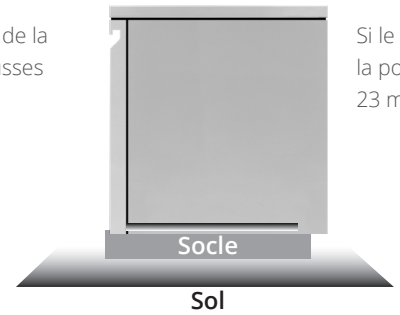

Si le socle arrive au niveau de l'avant de la porte, des réhausses << top hat >> de 23 mm seront nécessaires.

All dimensions in mm.
*We can add top hats to increase the height even further.

CONFIGURATION DES TIROIRS DE COMPTOIR

VJC2-U12



VJC2-21U



NOTES IMPORTANTES:

NB: La profondeur maximale des bacs GN est de 200 mm.

Williams Silver Frost
2 rue Conventionnel Huguet
23000 GUERET
France

T +33 5 55 52 27 88
F +33 5 55 62 10 61
E info@williams-refrigeration.fr
W www.williams-refrigeration.fr